


Udgivet d. 01.06.2023	Målforhold 1 : 2	Datablad Standardbeskrivelse	<h1>Vipo</h1>
QS-Nr. 3.40.622	Godkendt af: <i>Falk</i>		

TERRASSEDØR MED KOBLEDE RAMMER - UDADGÅENDE - PROFIL R8
 FALS 6,5 MM - 19 MM SPROSSE - GLAS 3-16.5 / 3-16-4 MM - VANDRET SNIT

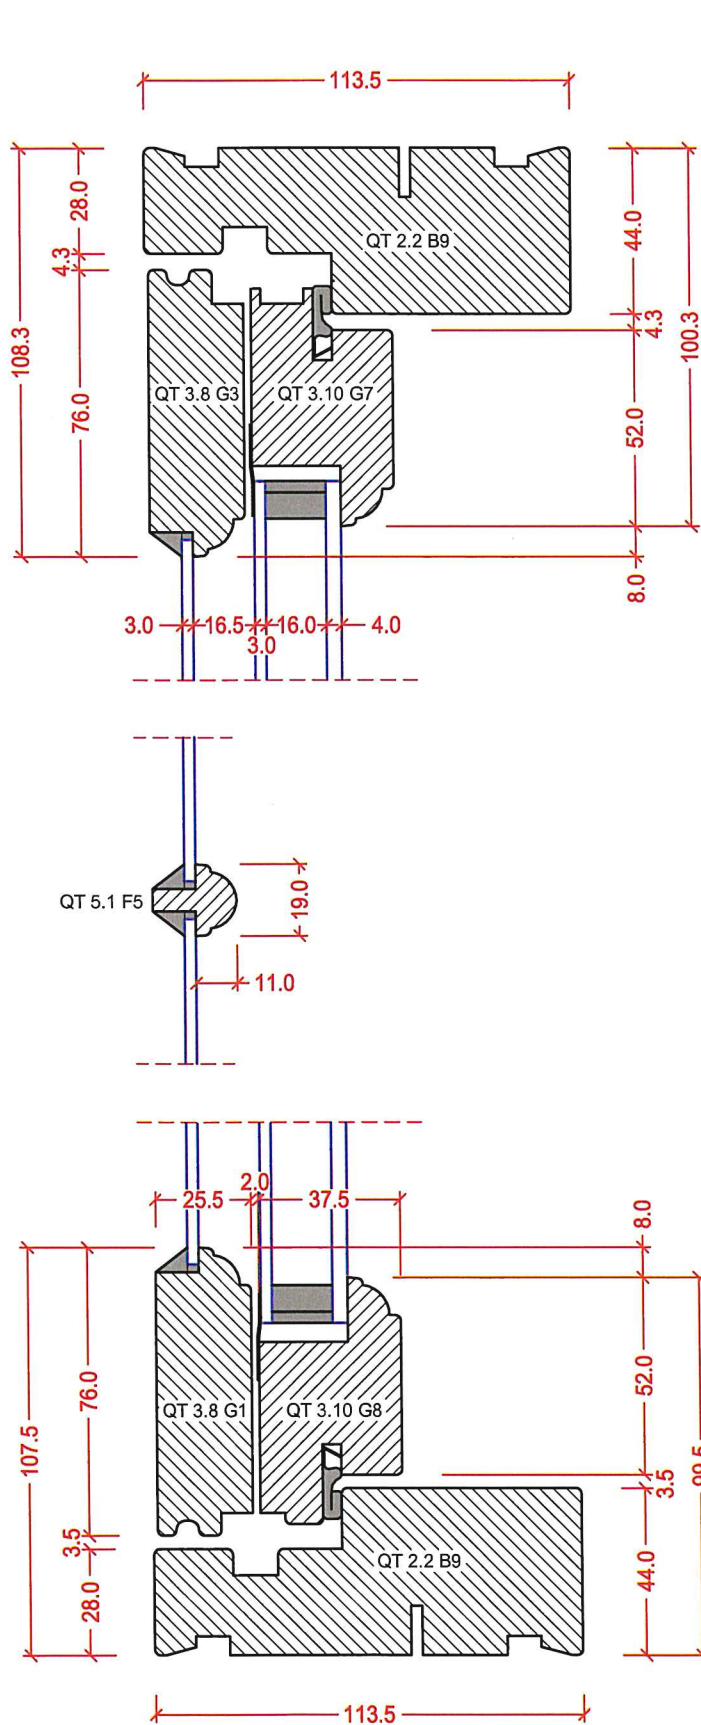

Denne tegning er VIPO Vinduer A/S ejendom og må ikke kopieres eller benyttes af tredjepart. 2- eller 3 dimensionel reproduktion må ikke ske uden tilladelse fra VIPO Vinduer A/S.

Udgivet d. 14.08.2023		Datablad		Vipo
QS-Nr. 3.40.611	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

Side 1

A.K. Enkelt terrassedør med koblede rammer – udadgående

Fals 6,5 mm 19 mm sprosser

Funktion:	Udvendig dør med enkelt udadgående dørbord
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.
Udvendige trælister:	Udføres i 100 % kernetræ
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm: 500 x 800 Maksimum, BxH, mm: 984 x 2300
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm: 932 x 2228
Hjørnesamlinger:	Lim: EN 204, D3 og D4 Hjørneforbindelser: Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Dræn / ventilation:	Udføres efter QS-5.2 A6: 300 mm ² pr. meter
Tætningslister:	Fabrikat: AC 4050 grå Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent: E.U.R.O. Tec GmbH
Beslag:	

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	3 / 4	IPA	11715-87 varmforsinket
Kanthængsler	4 pr. ramme	IPA	13231-21 Elforsinket blå
Greb	1	Fix 83	415836 Mat krom
Slutblik	3	Fix	
Stanglås underdel	1	16 x 1300 H6 D. 40 mm	41009038
Stanglås overdel	1	16 x 400/1200 H6 m. bremse overf.	41511306-41511313
Bremse	1	Fix 160 – 1, 2, 3, 4	415445
Karmfæste	1	Fix 1650	41544725 hvid
Børnesikring	Ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	Nej	Vilkårlig:

Udgivet d. 14.08.2023		Datablad	Vipo
QS-Nr. 3.40.611	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

Side 2

A.K. Enkelt terrassedør med koblede rammer – udadgående

Fals 6,5 mm 19 mm sprosser

Ruder:	Udv. ramme	1-lag, float, 3 mm
	Indv. ramme	2 lag termo, 3-16Ag-4 Eglaz
		TGI afstandsprøfil RAL 7035 grå
	Energi	Samlet U-værdi: 087 W/m ² K
		LT: 76
		G-værdi: 0,65
		TGI afstandsprøfil RAL 7035 lysgrå
Montering udvendig:	Indvendig ramme:	HPX 6000 Gaffa
	Udvendig ramme:	Acrylkit hvid
Montering indvendig:	Indvendig ramme:	Fuge DOW 799
	Udvendig ramme:	Smalfugemasse
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Grunder	Aqua Primer 2907-42
	Top	Aquatop 2600
	Påføring:	Håndsprøjte