

Udgivet d.  
09.09.2022

Målforhold:  
1:2

Datablad








QS-Nr.  
4.18.321

Godkendt af:  
*AS*

Standardbeskrivelse

Vipo

DF2-11 2-FAGS FORSATS DANNEBROG  
MED TERMOGLAS OG TRÆGLASLISTER

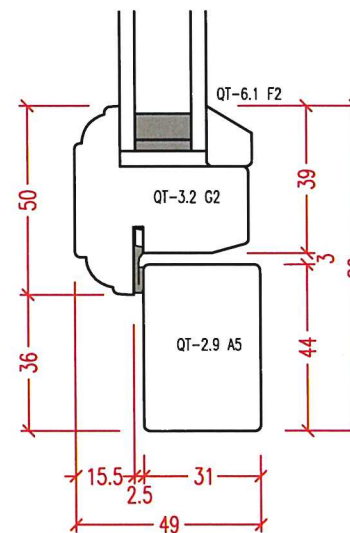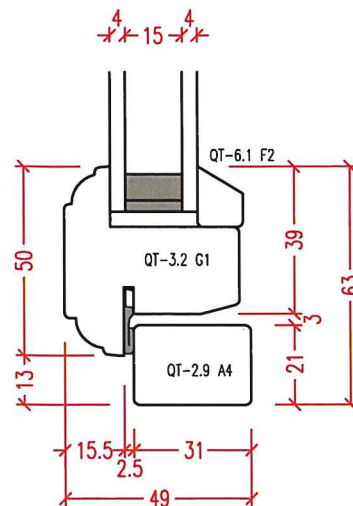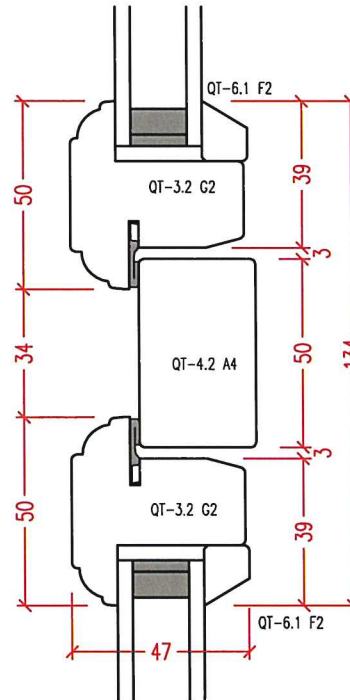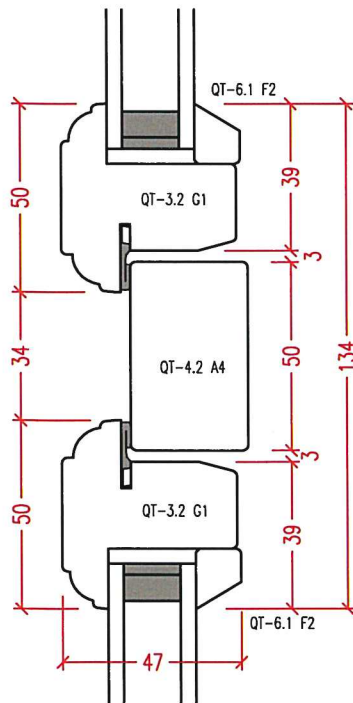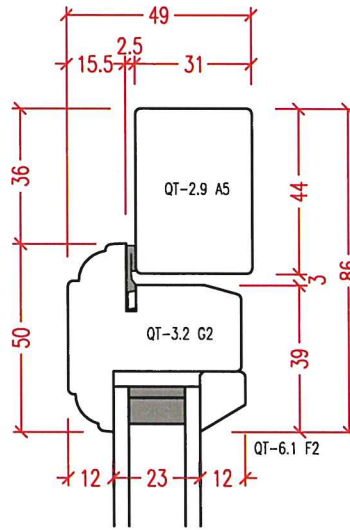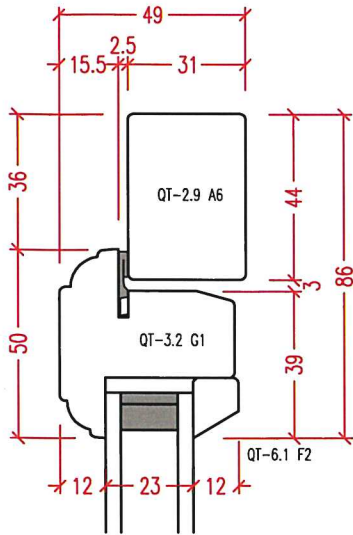

LODRET SNIT

VANDRET SNIT

Udgivet d. <b>09-09-2022</b>		<b>Datablad</b>		<b>Vipo</b>
QS-Nr. <b>4.18.311</b>	Godkendt 	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## DF2-11-2, to fags dannebrog – forsatsramme - med termoglas

Produkt uden DVV garanti

<b>Funktion:</b>	Oplukkeligt sidehængt med lodpost.		
<b>Materiale:</b>	Fyr US.		
<b>Udvendige karm mål:</b>	Minimum, BxH, mm:	<b>650 x 300</b>	
	Maksimum, BxH, mm:	<b>1450 x 1700</b>	
<b>Udvendige rammemål:</b>	Maksimum, BxH, mm:	<b>665 x 1615</b>	
<b>Hjørnesamlinger:</b>	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
<b>Dræn / ventilation:</b>	Udføres efter QS-5.2 A4:	300 mm <sup>2</sup> pr. meter	
<b>Tætningslister:</b>	Fabrikat:	SP 6802 hvid	
	Fastholdelse:	Not i ramme.	
	Komprimering:	2,5 mm.	
<b>Skruer:</b>	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
	Korrisionsklasse:	2	

### Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Indboringshængsler	8/10	Beslaco	41130842 9,5 mm. hvide
Vridere dobbelt	4	Beslaco	41360512 Poleret messing
Slidtråd med stop	8	Beslaco	41362031 Messing
Børnesikring	ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	ja	Vilkårlig: <input type="checkbox"/>
		nej	<input type="checkbox"/>

<b>Ruder:</b>	Fabrikat:	Saint Gobain, tolags klar termoglas 4-15AG-4 PLANITHERM XN TGI afstandsprøfil RAL 7035 LYSGRÅ U-værdi: 1,1 LT: 82 G-værdi: 0,62
---------------	-----------	--

<b>Overfladebehandling:</b>	Fabrikat:	Teknos
	Grunder:	Aqua Primer 2907-42
	Top:	Aquatop 2600
	Påføring:	Håndsprøjte